

SCIE À GRUME 920 MM - 25 CV

LOG BANDSAW

- Scierie mobile à grandes capacités de coupes conçue pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Fonctionnement autonome grâce à son moteur LONCIN de 25CV à 2 cylindres en V (huile moteur non fournie).
- Démarreur électrique, batterie fournie.
- Machine livrée avec deux extensions de rails de 2m pour une longueur de coupe totale de 5,15m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Adjustable clamping device to hold the log securely.
- Manual advance cutting carriage equipped with anti-tilting bars.
- Emergency stop button.
- Manual adjustment of the cutting height by crank with scale.
- Cast iron flywheels with a cleaning brush for each of them.
- Cooling and lubrication system to keep the blade clean, without resin.
- Blade tension adjustment by an ergonomic handle.
- Safety switch on the blade guard.
- ATTENTION ! Moteur livré sans huile ni carburant.

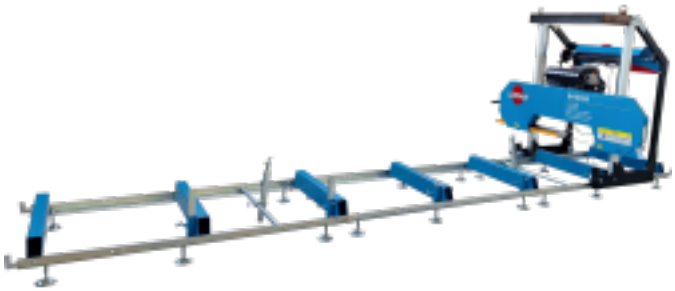



Emergency stop button



Guide de lame avec buse pour liquide de refroidissement



Moteur de 25 cv à démarrage électrique



Griffe de maintien à serrage excentrique

SOLID WOOD | WOOD-DERIVED PANELS | METAL | TILE | CONCRETE MASONRY | STONE TILE | MULTI MATERIALS | PLASTER & SOFT MATERIALS | ASPHALT | ACCESSORIES

RÉF	SAG920
Conditionnement	1
Colisage	2280 x 640 x 860 mm / 2260 x 400 x 290 mm
Garantie	24
Poids net	530 Kg
Poids brut	600 Kg
Encombrement machine montee	6500 x 2460 x 2400 mm
Reference pour pieces detachees	301100 (+ N°/vue éclatée)
Type de moteur Essence	4 temps refroidi par air
Moteur	LONCIN LC2V80FD
Cylindrée / Puissance moteur	764 cm³ / 25 CV
Capacité du réservoir carburant	12 l
Carburant	Essence SP95 (non fournie)
Capacité du réservoir huile	1,8 l
Type d'huile	SAE 10W30 (non fournie)
Mise en marche	Electrique, batterie fournie
Vitesse de rotation	2000 tr/min
Diamètre des volants	Ø 475 mm
Dimensions de la lame	4191 x 32-34 x 1,1 mm
Vitesse de coupe	20 m/s
Diamètre de tronc maximal	Ø 920 mm
Longueur de tronc minimal/maximal	1050 mm / 5150 mm
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 815 mm
Largeur de coupe	780 mm
Profondeur de coupe	180 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
	3661589124982

ACCESSOIRES

301101



Extension de rail 2000 mm

300802



Tourne bille pour SAG