



METAL BAND SAW 150 MM

BAND SAW

- Cast iron frame and bow.
- Bow swivel up to 60°, with locking lever.
- Control panel for easy handling.
- Control handle with start trigger.
- Blade guide with bearings.
- Quick clamping vice.
- Manual lowering of the bow with bow return spring.
- Blade tension adjustable by handwheel.
- 2-point coolant lubrication with electro-pump device.
- Complete coolant circuit with fluid and chip recovery tank.

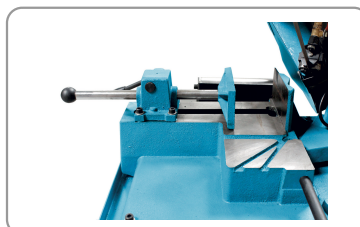

Quick-clamping lock

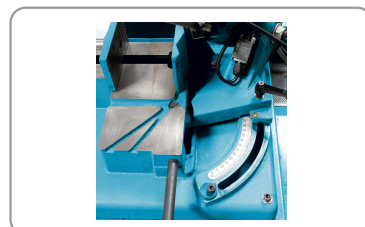

Archet orientable de 0° à 60° à gauche

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	SRM150
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 930 x 470 x 480 mm
Garantie	24
Poids net	95 kg
Poids brut	101 kg
Encombrement machine montee	1020 x 470 x 1520 mm avec archet en position haute
Reference pour pieces detachees	1500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550 W - S1
Dimensions de la lame	1735 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	34 m/min
Ouverture Étau	170 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle, assistée par ressort
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 150 mm / 150 x 150 mm / 150 x 140 mm
Capacité de coupe maximale à 60°	Ø 70 mm / 70 x 70 mm / 70 x 90 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 115 x 140 mm
Hauteur de travail	850 mm
Encombrement avec archet en position basse	1020 x 470 x 1270 mm
Colisage : Piètement	740 x 540 x 330 mm
	3661589056801

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES