



## VERTICAL LOG SPLITTER 8 T

### LOG SPLITTER

- 2-handle control device, retaining claws, handle guards and protector hoops for safe working.
- Supports holding the log after the splitting operation.
- Control levers with rubber grips for better comfort.
- Two storage tables : one for feeding logs, one for split logs. Foldable table for transport or storage.
- 2 wheels Ø 180 mm for easy moving.
- Highly efficient hydraulic pump.

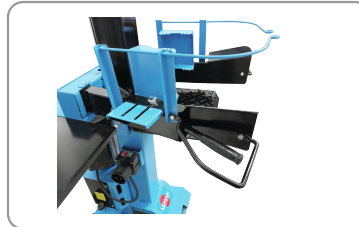

Dispositif de commande bi-manuelle

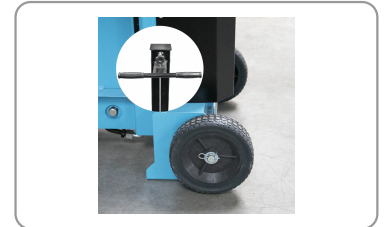

Poignées et roues de déplacement



Plateaux d'alimentation repliables

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY


STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER & SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	LOFEV083
Conditionnement	1
Colisage	570 x 440 x 1180
Garantie	24
Poids net	109 kg
Poids brut	119 kg
Encombrement machine montee	1000 x 850 x 1500 mm
Reference pour pieces detachees	310600 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	3500 W - S6 (40%)
Puissance de fendage	8 Tonnes
Vitesse de fendage	2,9 cm/s (± 0,5 cm/s)
Vitesse de remontée du coin	12,4 cm/s (± 0,5 cm/s)
Diamètre de bûche minimal/maximal	Ø 50 / 350 mm
Longueur de bûche minimale/maximale	250 / 500 mm
Pression hydraulique	23 MPa
Capacité du réservoir	3 L
Type d'huile	HV46 ou HLP46
Pression Acoustique LpA	75,6 dB(A) à vide / 87,9 dB(A) en charge
Puissance Acoustique LwA	88,4 dB(A) à vide / 96,7 dB(A) en charge
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589121509

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED  
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE  
MASONRY

STONE TILE

MULTI  
MATERIALS

PLASTER &  
SOFT  
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES