


MANUAL METAL BAND SAW 125 MM

BAND SAW

- Brushless DC motor : high efficiency, durability, low noise level, maintenance free.
- Lightweight and transportable machine, ideal for construction sites and work on site.
- Manual lowering of the bow with return spring.
- Bow swivel up to 60°.
- Length stop for repetitive cuts.
- Electromagnetic switch, power indicator, control handle with start trigger.
- Blade tension adjustment handle, blade guides with bearings.
- Electronic variator to adapt the cutting speed to the material.



Speed controller, reset button, power on indicator

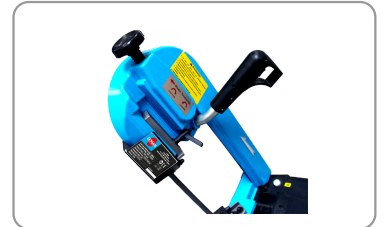

Poignée de réglage de la tension de la lame

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER & SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES

RÉF	SRM125
Conditionnement	1
Colisage	730 x 383 x 455 mm
Garantie	24
Poids net	23 kg
Poids brut	25 kg
Encombrement machine montee	630 x 310 x 690 mm avec archet position haute
Reference pour pieces detachees	800500 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Dimensions de la lame	1435 x 13 x 0,65 mm
Vitesse de coupe	De 38 à 80 m/min
Hauteur de travail	Sur établi
Ouverture Étau	125 mm
Descente/Montée de l'archet	Manuelle
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Capacité de coupe maximale à 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Capacité de coupe maximale à 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Pression Acoustique LpA	77 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	90 dB(A) à vide
	3661589103642

SOLID WOOD

WOOD-DERIVED
PANELS

METAL

TILE

CONCRETE
MASONRY

STONE TILE

MULTI
MATERIALS

PLASTER &
SOFT
MATERIALS

ASPHALT

ACCESSORIES