

ASPIRADOR 165 L

ASPIRACIÓN




- Elevado caudal de aire, alta capacidad de recogida.
- Unidad de ventilación reversible para poder adaptarse fácilmente a la configuración de las máquinas y del taller.
- Montaje sencillo y rápido.
- Hélice y ventilador de acero mecanosoldado.
- Base mecanosoldada montada sobre 4 ruedecillas.
- Existe également en version triphasée :
Référence : ASP165T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 1500W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091400 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589102577



Bolsa de filtración de fieltro



Hélice de acero

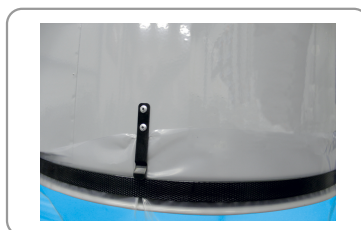

Correa de fleje + sujeción de la bolsa

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO


ACCESORIOS

RÉF	ASP165
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102560

RÉF	ASP165T
Conditionnement	1
Colisage	1050 x 610 x 520 mm
Garantie	24
Poids net	45 kg
Poids brut	48 kg
Encombrement machine montee	985 x 560 x 2220 mm
Reference pour pieces detachees	091400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 300 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Débit d'air	2900 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	165 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 1100 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
Pression Acoustique LpA	83,4 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	98,17 dB(A) à vide
	3661589102577

ACCESOIRES

090005



Tubo flexible Ø 100 mm pvc (se vende por metros)

090006



Abrazadera de apriete Ø 100 mm tubo flexible

090101



Bolsa de recuperación de plástico Ø 500 x 1250 mm

090104



Correa de fleje Ø 500 mm

090106



Cartucho de filtración 1 micra Ø 510 mm, altura 600 mm

091303



Bolsa de filtración fieltro Ø 500 x 1100 mm

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS