


## REGRUESADORA - CEPILLADORA 310 MM




- Armazón mecosoldado, rígido y robusto.
- Mesa de regruesado de acero fundido con bordes antirruido, ajustable y con una longitud total de 1800 mm.
- Guía de aluminio perfilado montada sobre una corredera en cola de milano de acero fundido rígido, e inclinación de 45°.
- Paso a cepillado levantando las mesas, sin desmontar la guía. Apertura de mariposa gracias a unas potentes bisagras.
- Indicador de posición de altura de cepillado.
- Mesa de cepillado de acero fundido montada sobre un tonel central de Ø 110 mm y sujeta en la salida por un 2º tonel.




Mesa de cepillado montada sobre 2 ejes

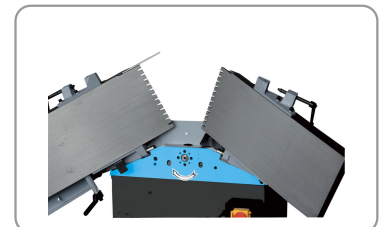

Apertura de la mariposa

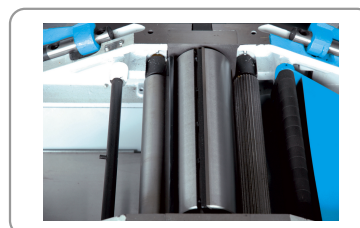


Rodillos de arrastre Ø 40 mm para alimentar la pieza, huso de 4 fierros de 95 mm

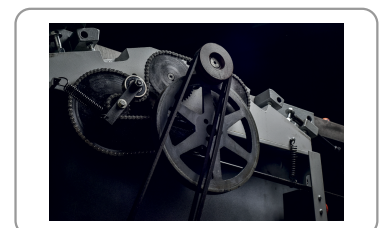

Rodillos accionados por cadena, accionamiento por motor de doble correa

MADERA MACIZA	TABLEROS DERIVADOS MADERA	METAL	AZULEJO	HORMIGÓN MAMPOSTERÍA	PIEDRA TEJA	MULTI MATERIALES	YESO Y MAT. BLANDOS	ASFALTO	ACCESORIOS
------------------	---------------------------------	-------	---------	-------------------------	-------------	---------------------	------------------------	---------	------------

RÉF	RAD310
Conditionnement	1
Colisage	1880 x 620 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	310 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montee	1800 x 890 x 970 mm
Reference pour pieces detachees	210200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 95 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers	310 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 40 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1800 x 315 mm
Dimensions du guide	1115 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	820 mm
Largeur de rabotage	310 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 220 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	310 x 750 mm
	3700501700313

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS

RÉF	RAD310T
Conditionnement	1
Colisage	1880 x 620 x 920 mm
Garantie	24
Poids net	310 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montee	1800 x 890 x 970 mm
Reference pour pieces detachees	210300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 tr/min
Diamètre de l'arbre Dégauchisseuse/Raboteuse	Ø 95 mm
Nombre de fers	4
Dimensions des fers	310 x 30 x 3,0 mm
Filetage de l'arbre	M20 x 1,5 mm
Diamètre des rouleaux d'entraînement	Ø 40 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Largeur de dégauchissage	310 mm
Dimensions des tables	1800 x 315 mm
Dimensions du guide	1115 x 150 mm
Inclinaison du guide	De 90° à 135°
Profondeur de passe Dégauchissage	De 0 à 3 mm
Hauteur de travail	820 mm
Largeur de rabotage	310 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 220 mm
Profondeur de passe Rabotage	jusqu'à 3 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Dimensions de la table Rabotage	310 x 750 mm
	3700501705448

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS


## ACCESOIRES

210101



Kit desplazamiento

210220



Opción de mortero

MADERA  
MACIZA

TABLEROS  
DERIVADOS  
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN  
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI  
MATERIALES

YESO Y MAT.  
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS