


SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE 300W

- Dimensiones 770 x 610 x 310 mm.
- Permite eliminar el pequeño polvo de madera suspendido en el aire en los talleres, y complementa una aspiradora de virutas de madera tradicional.
- Filtra el 98% del polvo de 5 micras y el 85% del polvo de 1 micra.
- Puede colgarse del techo (ganchos incluidos) o colocarse sobre un banco de trabajo.
- El encendido, el apagado, el caudal de aire (3 niveles) y el tiempo de funcionamiento (1h, 2h o 4h) pueden manejarse desde el panel de control o el mando a distancia.
- El filtro interior puede soplar con aire comprimido y limpiarse con agua.
- Cambio rápido del filtro.



Interior de la máquina

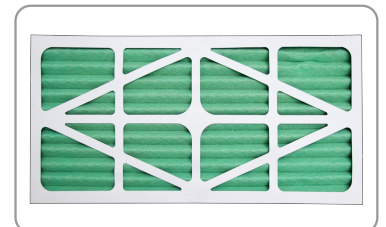


Filtro




Mando a distancia



RÉF	SFA300
Conditionnement	1
Colisage	830 x 680 x 375 mm
Garantie	24
Poids net	25 kg
Poids brut	29 kg
Encombrement machine montee	770 x 610 x 310 mm
Reference pour pieces detachees	092100 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	300 W - S1
Diamètre de l'hélice	Ø 252 mm
Filtre extérieur	98% des particules de 5µ
Filtre intérieur	85% des particules de 1µ
Débit d'air Lent / Moyen / Haut	945 m³/h / 1193 m³/h / 1774 m³/h
Pression Acoustique L / M / H	LpA: 63 / 66 / 68 dB(A)
Durées programmables	3 : 1 h / 2 h / 4 h
Alimentation télécommande	2 piles LR03 - 1,5 V (non fournies)
Indice de protection	IP20
	3661589111821

ACCESOIRES

092102



Filtre extérieur de rechange 5µ

MADERA
MACIZA

TABLEROS
DERIVADOS
MADERA

METAL

AZULEJO

HORMIGÓN
MAMPOSTERÍA

PIEDRA TEJA

MULTI
MATERIALES

YESO Y MAT.
BLANDOS

ASFALTO

ACCESORIOS