


PIALLA A SPESSORE 330 MM

- Macchina di semplice uso, ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco (carpentieri, posatori, falegnami).
- Banco di piallatura in acciaio zincato con prolunga pieghevole in entrata e in uscita.
- Maglie per il trasporto integrate.
- Uscita aspirazione reversibile con adattatori.
- Calibro di profondità passata.



Banco di piallatura in acciaio zincato

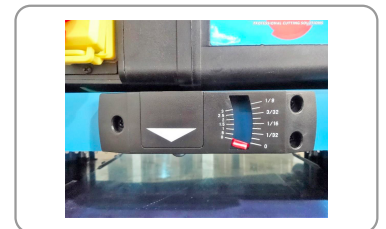

Calibro di profondità passata

RÉF	LORAB330
Conditionnement	1
Colisage	620 x 410 x 475 mm
Garantie	24
Poids net	30,7 kg
Poids brut	33,1 kg
Encombrement machine montee	630 x 560 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	210800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre	Ø 48 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	330 x 12 x 1,5 mm (2 coupes réversibles)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 53 mm avec adaptateurs
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	330 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 152 mm
Dimensions de la table Rabotage	330 x 235 mm
Profondeur de passe Rabotage	De 0,5 à 3,0 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Pression Acoustique LpA	83,8 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A) à vide
	3661589102546



ACCESSOIRES

210801



Acciaio HSS 18%, 2
lame reversibili
(coppia) 333 x 12 x
1,5 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI