



SEGA A NASTRO PER TRONCHI 400 MM

- Attenzione: solo per uso esterno.
- Segheria mobile compatta progettata per falegnami e privati.
- Ideale per la produzione di tavole, assi e travi.
- Motore asincrono, durevole e silenzioso.
- La macchina viene fornita con un'estensione della guida di 1,48 m per una lunghezza di taglio totale di 2,35 m. Sono disponibili come opzione prolunghe aggiuntive per diverse lunghezze di taglio.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Regolazione manuale dell'altezza di taglio mediante manovella con scala graduata.
- Volantini in ghisa con spazzola di pulizia per ciascuno.
- Sistema di raffreddamento e lubrificazione per mantenere la lama pulita, senza resina.
- La tensione della lama è regolata da un'impugnatura ergonomica.
- Interruttore di sicurezza sulla protezione della lama.
- Potenza 2200 W - S1 e tensione 230 V.

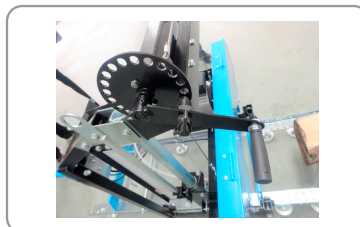

Manovella per la regolazione dell'altezza di taglio

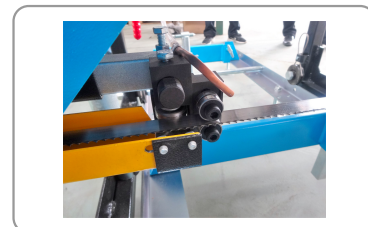

Guida e protezione della lama regolabili



Maniglia di regolazione della tensione della lama



Sistema di mantenimento dei tronchi

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA


PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI

RÉF	SAG400
Conditionnement	1
Colisage	1560 x 520 x 750 mm
Garantie	24
Poids net	153 kg
Poids brut	188 kg
Encombrement machine montee	1360 x 3020 x 1270 mm
Reference pour pieces detachees	300800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Hauteur de coupe minimale/maximale	50 mm / 400 mm
Dimensions de la lame	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Diamètre des volants	Ø 350 mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Largeur de coupe	380 mm
Profondeur de coupe	150 mm
Diamètre de tronc maximal	Ø 400 mm
Longueur de tronc minimale/maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Classe de protection électrique	I
Indice de protection	IP54
	3661589117373



ACCESSOIRES**300801****Estensione della
guida 1480 mm****300802****Tourne bille****LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**