

ASPIRATRUCIOLI 300 L

ASPIRAZIONE




- Dispositivo adatto a raccordo con una o più macchine per legno per aspirare trucioli, segatura e polvere di legno.
- Base saldata montata su 4 rotelle multidirezionali.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Ventola, collettori e una colonna saldata.
- Existe également en version triphasée : Référence : ASP302T, Puissance moteur (400V - 50 Hz) : 2200W-S1, Référence pour les pièces détachées : 091100 (+N°/ vue éclatée), Gencod : 3661589072542



Sacchetto filtrante in feltro



Elica in acciaio

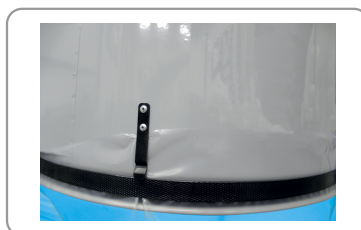

Cinghia a nastro + attacco sacchetto


LEGNO MASSICCIO	PANNELLI DERIVATI LEGNO	METALLO	PIASTRELLA	CALCESTRUZZO MURATURA	PIETRA TEGOLA	MULTI MATERIALI	GESEO E MAT. TENERI	ASFALTO	ACCESSORI
--------------------	-------------------------------	---------	------------	--------------------------	---------------	--------------------	------------------------	---------	-----------

RÉF	ASP302
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091000 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589071682

RÉF	ASP302T
Conditionnement	1
Colisage	1170 x 560 x 570 mm
Garantie	24
Poids net	47 kg
Poids brut	52 kg
Encombrement machine montee	1500 x 730 x 1940 mm
Reference pour pieces detachees	091100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation	2950 tr/min
Diamètre de l'hélice	Ø 305 mm
Diamètre d'entrée du ventilateur	Ø 150 mm
Nombre et diamètre de connexion	3 x Ø 100 mm
Longueur du flexible	2 m
Vitesse de l'air	45 m/s
Débit d'air	2864 m³/h
Dimensions du sac de récupération plastique	Ø 500 x 1250 mm
Capacité de récupération	2 x 150 L
Dimensions du sac de filtration feutre	Ø 500 x 850 mm
Classe de poussières / filtration	5 µ
	3661589072542

ACCESSOIRES

090005



Flessibile in pvc
(venduto al metro)
Ø 100 mm

090006



Fascetta Ø 100 mm

090007



Scatola di avvio
sincronizzato 230V

090101



Sacchetto di
recupero plastica Ø
500 x 1250 mm

090102



Sacchetto di
recupero cotone Ø
500 x 1000 mm

090103



Sacchetto filtrante
feltro Ø 500 x 850
mm

090104



Cinghia a nastro
per sacchetto

090106



Cartuccia filtrante
Ø 510 mm, altezza
600 mm

ADA100.120



Adattore Ø max
120 a 100 mm,
lunghezza 120 mm

LEGNO
MASSICCIO

PANNELLI
DERIVATI
LEGNO

METALLO

PIASTRELLA

CALCESTRUZZO
MURATURA

PIETRA TEGOLA

MULTI
MATERIALI

GESSO E MAT.
TENERI

ASFALTO

ACCESSORI