



BEDANATRICE 750 W


- Base, colonna, testa, carrelli e guida in ghisa dacciaio.
- Ammortizzatore a gas per permettere di controllare i movimenti di discesa e di risalita della testa.
- Rotazione della colonna alla base a 180° per poter lavorare fuori banco.
- Battute di tornitura laterale graduate.
- Battute profondità mortasatura graduate.
- 1 battuta con lunghezza regolabile per lavori ripetitivi.
- Armadietto in metallo con 1 ripiano e porta con chiave.

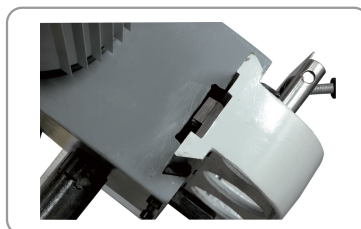


Scorrimento testa su coda di rondine

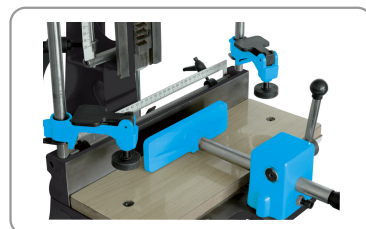

2 pressori verticali a serraggio rapido e 1 pressore orizzontale scorrevole

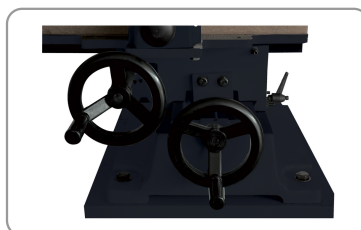

Doppia tornitura laterale e longitudinale su coda di rondine

RÉF	MOR750
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 560 x 470 x 760 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	131 kg
Encombrement machine montee	480 x 600 x 1790 mm
Reference pour pieces detachees	170100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 3 à 16 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 16 mm
Dimensions de la table	400 x 150 mm
Dimensions du guide	400 x 50 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm
Course de la tête	235 mm
Sous les presseurs verticaux (maximum)	195 mm
Course de chariotage	170 x 155 mm
Colisage : Armoire	500 x 400 x 640 mm
	3700501700252



ACCESSOIRES**170101**

**Adattatore di
perforazione
mandrino Ø 16 mm**

**LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**