


TORNIO PER LEGNO ELETTRONICO 1200 MM

- Base d'appoggio in ghisa dacciaio stabile e bella da vedere.
- Banco in ghisa dacciaio, forato per poter essere fissato sulla base di appoggio (o su una struttura).
- Variatore elettronico con visualizzazione digitale della velocità di rotazione.
- Può variare a seconda del posizionamento della cinghia.
- Velocità lenta da 0 a 1200 giri/min o rapida da 1200 a 3200 giri/min.
- Supporto utensile in ghisa dacciaio, orientabile in tutte le posizioni grazie al braccio articolato in ghisa.
- Posizionamento sul banco tramite serraggio eccentrico.




Variatore elettronico

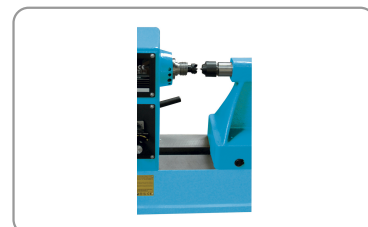

Mandrino di trasmissione cm2
filettato m33 x 3,5 mm



Prolunga e supporto utensile
esterno

RÉF	TAB120
Conditionnement	1
Colisage	1720 x 550 x 560 mm
Garantie	24
Poids net	190 kg
Poids brut	234 kg
Encombrement machine montée	1900 x 420 x 1180 mm
Reference pour pieces detachees	150200 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Hauteur du banc	900 mm
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	De 0 à 1200 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	De 1200 à 3200 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 450 mm
Diamètre au-dessus de la rallonge	Ø 750 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
	3700501704816



ACCESSOIRES**BAS100****Ugello di aspirazione regolabile****150200.LUN****Lunetta a tornio****LEGNO
MASSICCIO****PANNELLI
DERIVATI
LEGNO****METALLO****PIASTRELLA****CALCESTRUZZO
MURATURA****PIETRA TEGOLA****MULTI
MATERIALI****GESSO E MAT.
TENERI****ASFALTO****ACCESSORI**