

## SCIE À RUBAN 470 MM


### SCIES À RUBAN



- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de la tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur.
- Levier de détente rapide de la lame.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/métaux non-ferreux).
- Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide donglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- Crochet de levage pour le déchargement et le déplacement de la machine.



Volants en fonte d'acier équilibrés

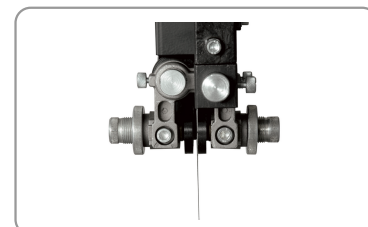

Guide de lame supérieur et inférieur à galets



Table inclinable à 45°

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	SRU470
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110300 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1900 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700177

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

RÉF	SRU470T
Conditionnement	1
Colisage	830 x 530 x 2000 mm
Garantie	24
Poids net	156 kg
Poids brut	170 kg
Encombrement machine montee	900 x 680 x 1860 mm
Reference pour pieces detachees	110400 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2000 W - S1
Col de cygne	465 mm
Hauteur de coupe maximale	265 mm
Dimensions de la lame	3454 x 6 - 40 mm
Dimensions de la table Scie	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	De - 10° à + 45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesse de coupe	380 - 820 m/min
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm (x 2)
	3700501700184

**BOIS MASSIF**
**PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS**
**MÉTAL**
**CARRELAGE**
**BÉTON  
MAÇONNERIE**
**PIERRE TUILE**
**MULTI  
MATÉRIAUX**
**PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES**
**ASPHALTE**
**ACCESSOIRES**

**ACCESSOIRES****110310****Kit de déplacement****BOIS MASSIF****PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS****MÉTAL****CARRELAGE****BÉTON  
MAÇONNERIE****PIERRE TUILE****MULTI  
MATÉRIAUX****PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES****ASPHALTE****ACCESSOIRES**