



PENGATBOORMACHINE MET BEITEL 750 W


- Basis, kolom, kop, sleden en geleider in gietstaal.
- Gasvijzel om de neerwaartse en opwaartse bewegingen van de kop te regelen.
- Kolom draait 180° voor werk naast de tafel.
- Laterale draaibankbegrenzer met schaalverdeling.
- Begrenzers voor de diepte van het pengat met schaalverdeling.
- 1 instelbare lengtebegrenzer voor repetitieve werkzaamheden.
- Metalen opbergkast met 1 rek waarvan de deur met een sleutel afgesloten kan worden.

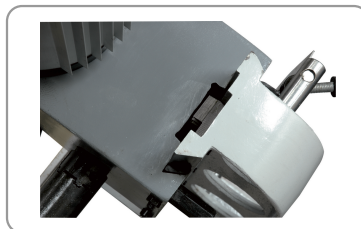


Kop glijdt over zwaluwstaart

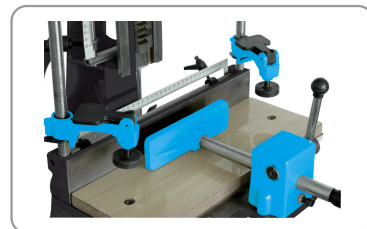

2 snel aanspanbare verticale persbalken en 1 glijdende horizontale persbalk

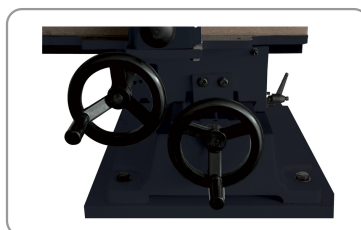

Dubbele draaibank in laterale en lengterichting op zwaluwstaart

RÉF	MOR750
Conditionnement	1
Colisage	Machine : 560 x 470 x 760 mm
Garantie	24
Poids net	124 kg
Poids brut	131 kg
Encombrement machine montee	480 x 600 x 1790 mm
Reference pour pieces detachees	170100 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Capacité de serrage du mandrin B16	De 3 à 16 mm
Diamètre de queue de bédane	Ø 15,9 mm
Outil adaptable	Bédane de 6 à 16 mm
Dimensions de la table	400 x 150 mm
Dimensions du guide	400 x 50 mm
De l'axe de la bédane au guide (max)	140 mm
Course de la tête	235 mm
Sous les presseurs verticaux (maximum)	195 mm
Course de chariotage	170 x 155 mm
Colisage : Armoire	500 x 400 x 640 mm
	3700501700252

MASSIEF HOUT
**HOUTCOMPOSIE
T PLATEN**
METAAL
TEGEL
**BETON
METSSELWERK**
STEEN TEGEL
**MULTI
MATERIALEN**
**GIPS &
ZACHTE
MATERIALEN**
ASFALT
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES**170101****Boringadaptor
boorkop Ø 16 mm**