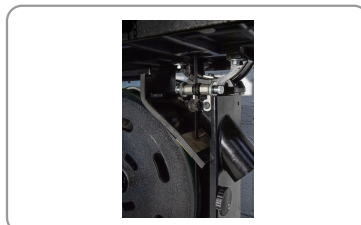
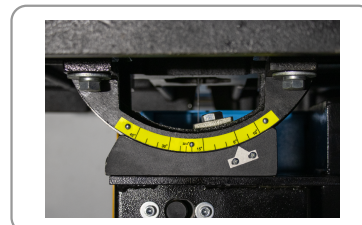
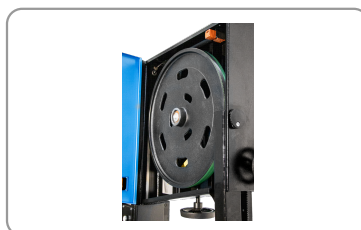
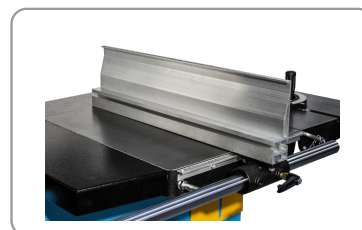



EENFASIGE LINTZAAG 600 MM


- Solide, stijf en robuust gelast frame
- Krachtige asynchrone motor voor het zagen van massief hout
- 3-rollen onder- en bovenmesgeleiding
- Op rekken gemonteerde bovenmesgeleiding, in hoogte verstelbaar met een zwenkel
- Uitgebalanceerde grijze gietijzeren vliegwheels met rubberen strip voor een langere levensduur van het blad
- Reinigingsborstel op het onderste vliegwiel, om het blad een goede grip te geven
- Bladspanning instelbaar door middel van zwenkel met schaalverdeling die van buitenaf afleesbaar is
- Verstekmeter instelbaar van -60° tot $+60^\circ$, rechts van het blad te plaatsen
- Lengtezaaggeleider met schaalverdeling aan de linkerkant van het blad
- Noodstopknop, handwielvergrendelingsschakelaar en veiligheidsschakelaar op elke deur
- Hefhaak voor het uitladen en verplaatsen van de machine
- 2 stofafzuigopeningen $\varnothing 100$ mm


Geleider voor het bovenste en onderste blad met rollen

Tafel, kan tot 30° hellen

Uitgebalanceerde vliegwheels in gietstaal

Guide de refente offrant 2 surfaces dappui

RÉF	SRU601T
Conditionnement	1
Colisage	1116 x 774 x 2155 mm
Garantie	24
Poids net	330 kg
Poids brut	350 kg
Encombrement machine montee	1210 x 900 x 2030 mm
Reference pour pieces detachees	111300 (+ N°/vue éclatée)
Puissance moteur (400 V / 50 Hz)	4000 W - S1
Col de cygne	600 mm
Hauteur de coupe maximale	370 mm
Dimensions de la lame	4470 x 10 - 35 mm
Dimensions de la table Scie	700 x 610 mm
Extension de table (LxP)	175 x 595 mm
Inclinaison de la table	0° à +30°
Hauteur de travail	850 mm
Diamètre des volants	610 mm
Vitesse de coupe	1500 m/min
Guide d'onglet	±60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø100 mm (x 2)
Indice de protection	IP54
Pression Acoustique LpA	67,3 dB(A) à vide / 81 dB(A) en charge
Puissance Acoustique LwA	81,9 dB(A) à vide / 96,5 dB(A) en charge
Courant à pleine charge	9A
	3661589112002

MASSIEF HOUT
HOUTCOMPOSITE PLATEN
METAAL
TEGEL
BETON METSELWERK
STEEN TEGEL
MULTI MATERIALEN
GIPS & ZACHTE MATERIALEN
ASFALT
ACCESSOIRES