


MORTAJADORA CON ESCOPLLO • 750 W

MOR750

750 W 124 kg

Ficha del producto

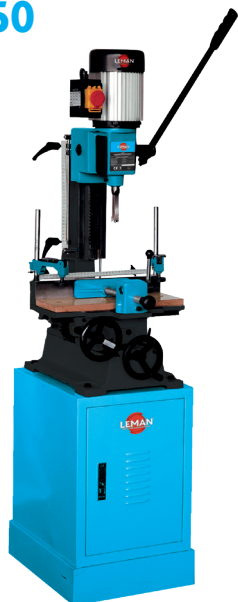


Características

- Base, columna, cabezal, carros y guía de acero fundido.
- Cilindro de gas para controlar los movimientos de descenso y ascenso del cabezal.
- Rotación de la columna de 180° para el trabajo fuera de la mesa.
- Topes de torneado lateral con graduación.
- Topes de profundidad de mortajado con graduación.
- 1 tope de longitud ajustable para los trabajos repetitivos.
- Armario metálico de ordenación con 1 estante y puerta con llave.
- La máquina se suministra con el armario de ordenación, prensos verticales, tope de longitud, 2 brocas con escoplo, llave de vaso de 15,9, llaves y manual de instrucciones.



Deslizamiento del cabezal en cola de milano



2 prensos verticales de apriete rápido y 1 prensor horizontal deslizante



Doble carro lateral y longitudinal en cola de milano



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

GARANTÍA	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	750 W - S1
Volumen	480 x 600 x 1790 mm
Velocidad de rotación	2800 rpm
Capacidad de apriete del mandril	De 3 a 16 mm
Diámetro de la cola del escoplo	Ø 15,9 mm
Herramienta adaptable	Escoplo de 6 a 16 mm
Dimensión de la mesa Mortajadora/Taladradora	400 x 150 mm
Dimensiones de la guía	400 x 50 mm
Del eje del escoplo a la guía (máx.)	140 mm

Recorrido del cabezal	235 mm
Bajo los prensos verticales (máx.)	195 mm
Recorrido del carro	170 x 155 mm
Peso neto	124 kg
Referencia para piezas	170100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700252
Embalaje : Máquina	560 x 470 x 760 mm
Embalaje : Base	500 x 400 x 640 mm
Peso bruto	131 kg